



reddot

ivo ^[6kw] akantus


Feuer ist Stärke. In jedem kleinen Funken steckt eine unbändige Urgewalt. Das ist »ivo«: Der kompakte Kaminofen besticht durch die großzügig dimensionierte Brennraumdür. Für seine gelungene Formgebung erhielt der »ivo« eine der renommiertesten Design-Auszeichnungen: den »red dot« des Designzentrums NRW. Kein Wunder: Der Klassiker aus dem Hause skantherm ist in seiner Stahloptik wahrhaft ein Allrounder, der sich überall zu Hause fühlt. Vielleicht auch bei Ihnen ...

Le feu, c'est la force. Dans chaque minuscule étincelle réside une indomptable vigueur originelle. Voici »ivo«, poêle-cheminée compact qui séduit par la grandeur de la porte du foyer. Pour sa forme réussie, le poêle »ivo« a reçu l'un des prix du design les plus renommés, le »red dot« décerné par le Designzentrum de Rhénanie du Nord-Westphalie. Rien d'étonnant: Ce classique de la maison skantherm est, par son allure acier, un objet polyvalent qui se sent partout chez lui. Chez vous peut-être aussi ... ?



Varianten / Variantes

_Korpusfarbe: grau (Standard), schwarz oder braun
Coloris du corps: gris (standard), noir ou marron

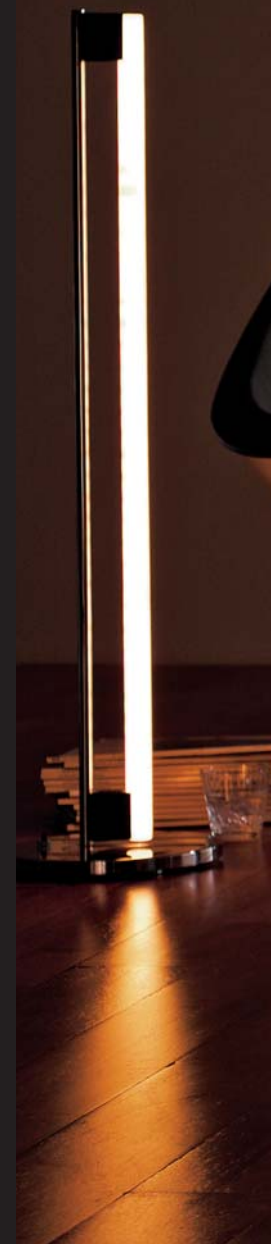





trigo 7 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): grau (schwarz oder braun) | *Coloris du corps (acier): gris (noir ou marron)*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden | *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang oben und hinten möglich | *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- _26 mg/Nm³ Feinstaub | *Poussières*
- _0,11 mbar Förderdruck | *Dépression moyenne*
- _7,2 g/s Heizgasmassenstrom | *Flux massique des gaz brûlés*
- _290 °C Abgasstutzentemperatur | *Température de sortie des gaz brûlés*
- _140 kg Gewicht | *Poids*
- _647 x 365 x 345 mm Brennkammermaße (h x b x t) | *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _80 cm/10 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
| *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang | *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
 ** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr | *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*



ivo 6 kw

- _Korpusfarbe (Stahl): grau (schwarz oder braun) | *Coloris du corps (acier): gris (noir ou marron)*
- _externe Verbrennungsluft vorhanden | *Présence d'air de combustion extérieur*
- _Rauchabgang oben und hinten möglich | *Raccordement du conduit de fumées (dessus et derrière)*
- _26 mg/Nm³ Feinstaub | *Poussières*
- _0,12 mbar Förderdruck | *Dépression moyenne*
- _7,2 g/s Heizgasmassenstrom | *Flux massique des gaz brûlés*
- _312 °C Abgasstutzentemperatur | *Température de sortie des gaz brûlés*
- _112 kg Gewicht | *Poids*
- _400 x 330 x 310 mm Brennkammermaße (h x b x t) | *Dimensions du foyer (h x l x p)*
- _10 cm/10 cm Abstand zu brennbaren Materialien (seitlich/hinten)
| *Espaces arrière et latéraux entre poêle et matériaux inflammables (côtés/derrière)*

* Mitte Bedarfsöffnung Rauchrohrabgang | *Axe horizontale de l'ouverture pour conduit de fumées*
 ** Mitte Bedarfsöffnung Frischluftzufuhr | *Axe horizontale de l'ouverture d'apport d'air de combustion*